

Двери и дверные коробки

## ДВЕРИ ПОВОРОТНЫЕ-Г



Металлические поворотные двери вместе с дверной коробкой представляют собой один из основных элементов для устройства чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

#### КОРПУС


- Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки.
- По периметру корпуса клеены рёбра жёсткости для увеличения прочности дверной створки, для крепления петель и замка.
- Корпус, рёбра жёсткости и наполнитель приклеены под давлением друг к другу.

#### ДВЕРНАЯ СТВОРКА

- Сэндвич-тип, состоящий из металлического корпуса, ребер жесткости и наполнителя
- Может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление).
- Двухстороннее
- Дверная створка что представляет собой двухстороннее остекление. Листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки.
- В полость между стёклами можно установить жалюзи.

## ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Крепление в перегородку
- Коробка соответствует корпусу и панели

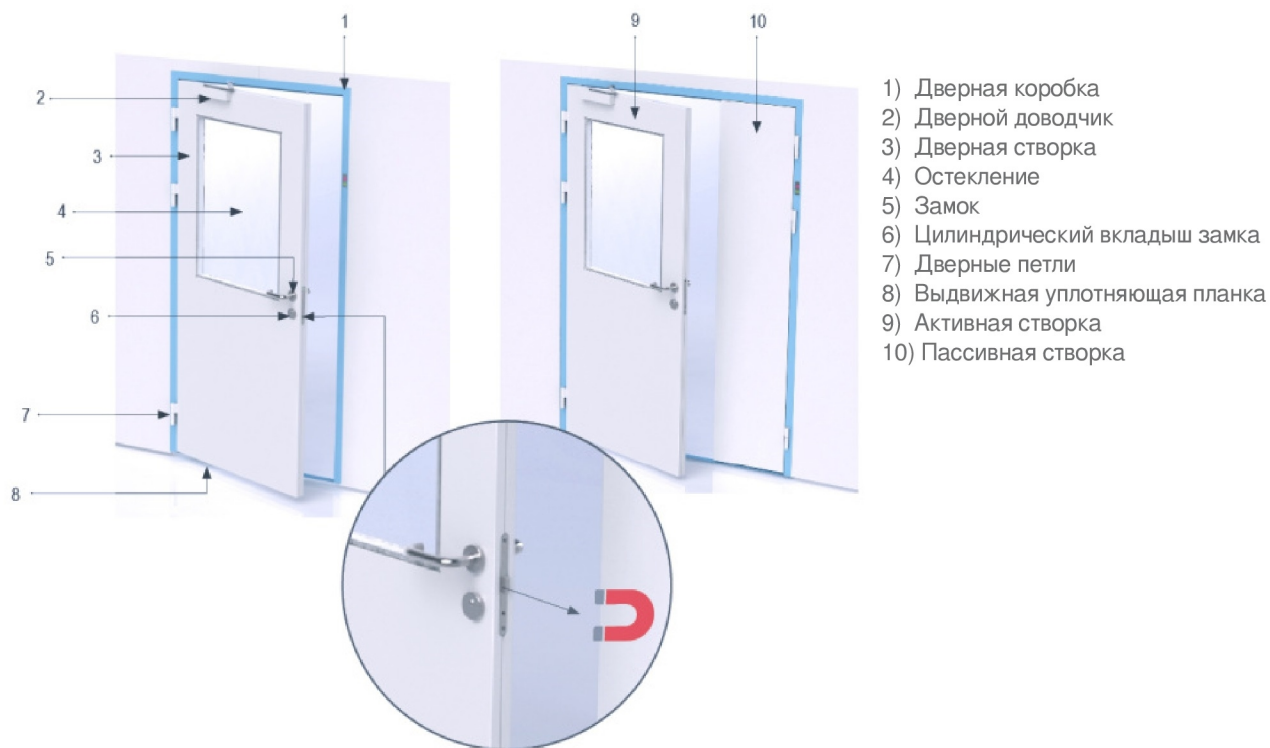

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Магнитные замки - язычок замка утоплен до закрытия и не повреждает краску на коробке.
- Легко очищаемые петли.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Тип двери

дверь поворотная основная G

### Ориентация

левосторонняя

правосторонняя

### Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

## Размер двери

1100x2010

1300x2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1500x2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1700x2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

700x2010

900x2010

В случае нетипичных размеров активной створки в коде необходимо указать размер активной створки. Например, 1800/900/x2010 (ширина в свету 1800, активная створка 900, пассивная створка 900).

## Толщина двери

52 мм

## Заземление для зоны I и II

Заземление для зоны I и II

Заземление не проведено

нестандартное

## Тип петель

Dr. Hahn

нестандартные

В случае другого цвета коробки петли автоматически поставляются одинакового цвета с коробкой. Нетиповое исполнение: требуется другой цвет, отличающееся от цвета коробки - оттенки соответствуют базовой шкале RAL.

## Остекление размер

стандартное остекление 400x920

сплошная дверь без остекления

нестандартное

Атипичные размеры остекления должны быть отмечены.

В случае двойных дверей, только активное крыло будет застеклено.

## Остекление типа стекла

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

зеркало остекление 2/3 на стороне петель 400x1450mm

зеркало остекление на противоположной от петель стороне 400x1450mm

нестандартное

Размер зеркала 400x1450 мм для всех размеров дверей.

## Жалюзи тип

без жалюзи

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

нестандартные

стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок жалюзи из базовой шкалы RAL.

## Жалюзи расположение

на стороне петель

на противоположной стороне петель

## Вентиляционная решётка

без ВЗТ решётки

решётка 400x400 (VPR+VPK)

нестандартная

Стандартно поставляются решётка такого же цвета, как и цвет дверной створки. Дополнительная информация приводится в разделе 109.03.

## Тип управления дверью

автоматический привод

### вручную

Дверной доводчик

нестандартное

## I. дверная фурнитура - на стороне петель

### ручка

ручка-шар неподвижный

локтевой выключатель (S10-E)

дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запираение

сенсорный выключатель (S10-E)

кнопка (S10-E)

ручка-шар поворотный

заглушка из нержавеющей стали

не является составной частью поставки

нестандартная

## II. дверная фурнитура– на стороне противоположной петлям

### ручка

ручка-шар неподвижный

локтевой выключатель (S10-E)

дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запираение

сенсорный выключатель (S10-E)

кнопка (S10-E)

ручка-шар поворотный

заглушка из нержавеющей стали

не является составной частью поставки

нестандартная

## Цилиндр. вкладыш замка

отсутствуют отверстия для замка и вкладыша

цилиндрический вкладыш классический

не является составной частью поставки

нестандартная

В варианте S10-E всегда C0 - отсутствует отверстие.

## Выдвижная уплотняющая планка

Падающий порог ELLEN MATIC 2K

без планки

нестандартная

Дверной отбойник, дверной противоударный лист - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

## Исполнение крепления дверной коробки

исполнение для гипсокартонной перегородки (HSE)

исполнение для перегородочных панелей

исполнение для Surgical

нестандартное

## Толщина дверной коробки

60 мм

80 мм

100 мм

120 мм

В случае применения дополнительной 25 мм стойки MS-152, необходимо это указать подробно в примечании:

1 - дополнительная стойка на стороне петель

2- дополнительная стойка на противоположной стороне петель

## Сигнализация

без сигнализации

с сигнализацией справа на стороне без петель SP-OZ

с сигнализацией справа на стороне петель SP-PZ

с сигнализацией слева на стороне без петель SL-OZ

с сигнализацией слева на стороне петель SL-PZ

с двухсторонней сигнализацией слева SL-O/P

с двухсторонней сигнализацией справа SP-O/P

нестандартная

## Блокировка дверной створки

без эл. блокировки

электромагнитный соленоид замок ST-DB 100

нестандартная

## Оттенок и материал корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Комакит оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

нестандартное исполнение

Если оттенки корпусов дверной створки разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании.

## Оттенок и материал дверной коробки

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Комакит оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

## Нестандартное исполнение

стандартное исполнение

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода